


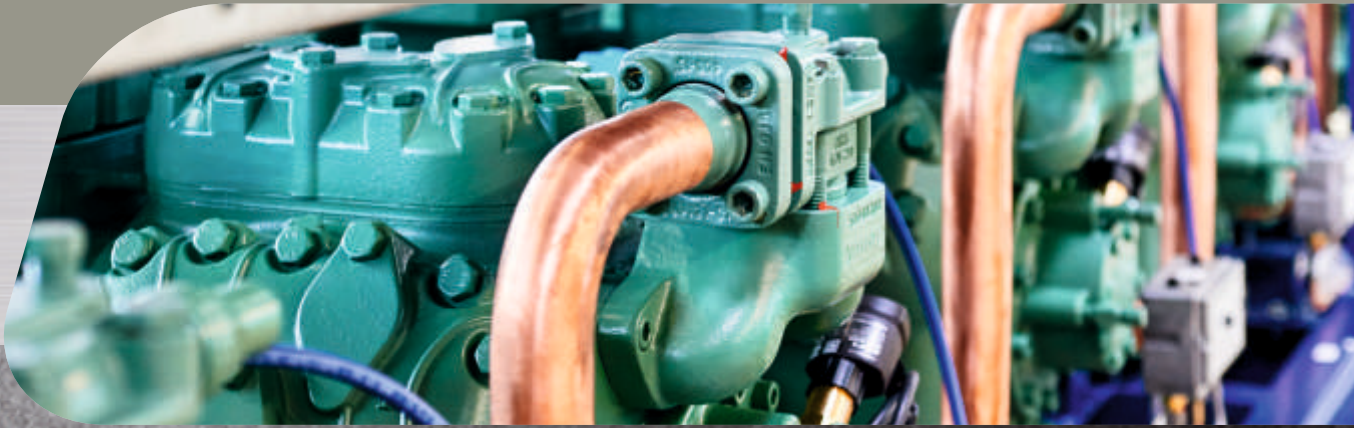


VERBUNDE | SONDERANLAGEN

VERBUNDE | SONDERANLAGEN

Schiessl als europaweit führender Großhändler im Bereich der Kälte- und Klimatechnik bietet Ihnen in der Produktpalette ebenfalls eine große Bandbreite an Verbund- und Sonderanlagen.

Ein erfahrenes Team entwickelt für Sie basierend auf unserer langjährigen Erfahrung eine Vielzahl von Standardlösungen, die eine große Bandbreite an Applikationen abdecken können. Viele dieser Standardgeräte sind ab Lager oder mit kurzen Lieferzeiten erhältlich.

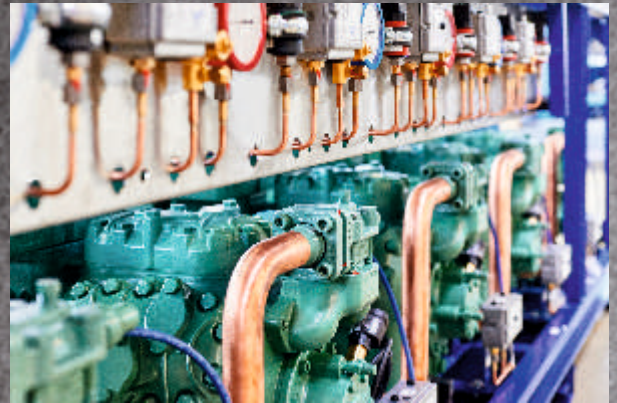


Auch im Standardbereich legen wir Wert auf hohe Qualität, zuverlässige und zukunftsweisende Technik sowie Servicefreundlichkeit. Neben diesen Serienlösungen ist Schiessl auch der richtige Ansprechpartner für individuelle Sonderlösungen für Ihr Projekt.

Unsere Produkte kommen in sehr vielen Anwendungsbereichen zum Einsatz, wie z.B.:

-  Verbundanlagen für Gewerbe und Gastronomie
-  Verbundanlagen für die Supermarktkälte
-  Großkälteanlagen für die industrielle Lebensmittelherstellung
-  Flüssigkeitskühler für die Kaltwasser- und Kältsoleerzeugung
-  Kälte- und Klimaanlage für den Schiffseinsatz
-  Sonderanlagen für Verfahrenstechnik oder Prüfstände

VERBUNDE | SONDERANLAGEN


EV3/4DA



Verbundanlagen mit vollhermetischen Danfoss Verdichtern

Einsatzbereich	Normalkühlung
Leistungsangaben bei	(t _b =-10/t _c =45)
Leistungsbereich R134a	1,8 kW bis 3,3 kW
Leistungsbereich R404A	2,4 kW bis 3,8 kW
Anzahl Verdichter	3 oder 4 Verdichter


EV3/4/EM

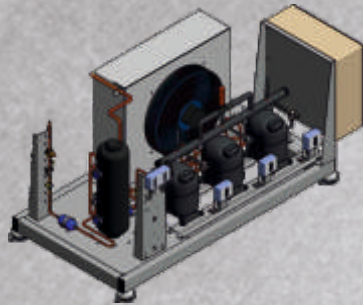

Verbundanlagen mit vollhermetischen Embraco Verdichtern

Einsatzbereich	Normalkühlung
Leistungsangaben bei	(t _b =-10/t _c =45)
Leistungsbereich R134a	3,7 kW bis 7,2 kW
Anzahl Verdichter	3 oder 4 Verdichter


EV3DO

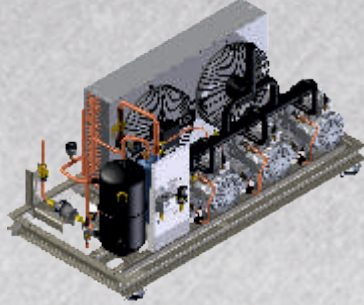

Verbundanlagen mit halbhermetischen Dorin Verdichtern

Einsatzbereich	Normalkühlung
Leistungsangaben bei	(t _b =-10/t _c =45)
Leistungsbereich R134a	3,3 kW bis 8,3 kW
Anzahl Verdichter	3 Verdichter


EV3CO



Verbundanlagen mit vollhermetischen Copeland Scroll Verdichtern

Einsatzbereich	Normalkühlung
Leistungsangaben bei	(t _b =-10/t _c =45)
Leistungsbereich R134a	9 kW bis 12,2 kW
Leistungsbereich R404A	9,9 kW bis 25,5 kW
Einsatzbereich	Tiefkühlung
Leistungsangaben bei	(t _b =-30/t _c =45)
Leistungsbereich R404A	6 kW bis 12,9 kW
Leistungsbereich R407F	5,8 kW bis 12,8 kW
Anzahl Verdichter	3 Verdichter


EV2/3/4BO



Verbundanlagen mit halbhermetischen Bock HAX Verdichtern

Einsatzbereich	Tiefkühlung
Leistungsangaben bei	(t _b =-30/t _c =45)
Leistungsbereich R407F	1,7 kW bis 21,6 kW
Anzahl Verdichter	2, 3 oder 4 Verdichter

EV2/3/4B




ECO Rack Verbundanlagen mit halbhermetischen Bitzer Verdichtern

Einsatzbereich	Normalkühlung
Leistungsangaben bei	(t _b =-10/t _c =45)
Leistungsbereich R134a	2 kW bis 40 kW
Leistungsber. R448A/R449A	3,3 kW bis 64,1 kW
Einsatzbereich	Tiefkühlung
Leistungsangaben bei	(t _b =-30/t _c =45)
Leistungsbereich R404A	0,9 kW bis 22,1 kW
Anzahl Verdichter	2, 3 oder 4 Verdichter

CO₂ Anlagen


EV3B

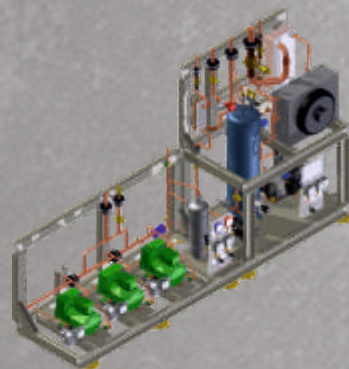

ECO Rack Verbundanlagen mit halbhermetischen Bitzer Verdichtern und Kaskadenmodulen

Einsatzbereich	Tiefkühlung
Leistungsangaben bei	(t _b =-33/t _c =0)
Leistungsbereich R744	8 kW bis 125 kW
Anzahl Verdichter	3 Verdichter

EV1DO-SR

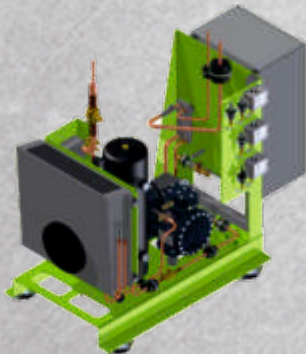

Verdichtersatz mit frequenzgeregeltem, halbhermetischen Dorin Verdichter und Kaskadentaucher

Einsatzbereich	Tiefkühlung
Leistungsangaben bei	(t _b =-30/t _c =0)
Leistungsbereich R744	4,6 kW bis 8 kW
Anzahl Verdichter	1 Verdichter

E-FU-BO



Verdichtersatz, frequenzgeregelt mit halbhermetischen Bock Verdichtern

Einsatzbereich	Normalkühlung
Leistungsangaben bei	(t _b =-10/t _c =45)
Leistungsbereich R134a	2 kW bis 21,6 kW
Leistungsbereich R404A	3,4 kW bis 37,9 kW
Leistungsber. R448A/R449A	3,3 kW bis 36,6 kW
Anzahl Verdichter	1 oder 2 Verdichter

AE-E-FU-BO



Verdichtersatz, frequenzgeregelt mit halbhermetischen Bock Verdichtern

Einsatzbereich	Normalkühlung
Leistungsangaben bei	(t _b =-10/t _c =45)
Leistungsbereich R134a	3,5 kW bis 11,6 kW
Anzahl Verdichter	2 Verdichter


E-FU-DO



Verdichtersatz, frequenzgeregelt mit halbhermetischen Dorin Verdichtern

Einsatzbereich	Normalkühlung
Leistungsangaben bei	(t _b =-10/t _c =45)
Leistungsbereich R134a	2,4 kW bis 15,2 kW
Anzahl Verdichter	1 oder 2 Verdichter

EV2B-TCC

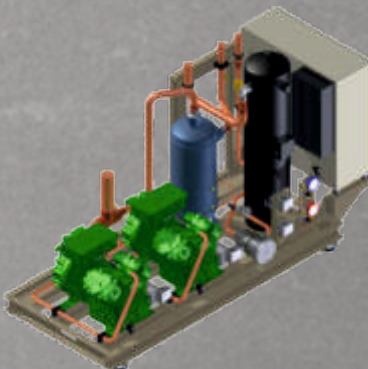

Verdichtersatz, frequenzgeregelt mit halbhermetischen Bitzer Verdichtern

Einsatzbereich	Normalkühlung
Leistungsangaben bei	(t _b =-10/t _c =45)
Leistungsbereich R134a	28,3 kW bis 70 kW
Anzahl Verdichter	2 Verdichter



LIKE US ON
FACEBOOK

www.facebook.com/schiessldeutschland



LINK OUR
WEBSITE

www.schiessl-kaelte.com

Alter Postweg 94 a
D-86159 Augsburg
Telefon +49 (0) 821 597 607 - 0
Telefax +49 (0) 821 597 607 - 20

augsburg@schiessl-kaelte.de

Osterhofener Str. 10
D-93055 Regensburg
Telefon +49 (0) 941 460 784 - 0
Telefax +49 (0) 941 460 784 - 20

regensburg@schiessl-kaelte.de

Kolpingring 14
D-82041 Oberhaching bei München
Telefon +49 (0) 89 6 13 06 - 0
Telefax +49 (0) 89 6 13 06 - 171

oberhaching@schiessl-kaelte.de

Ötztaler Straße 18
D-81373 München (Sendling)
Telefon +49 (0) 89 7 601 021/22
Telefax +49 (0) 89 7 697 001

sendling@schiessl-kaelte.de

Lise-Meitner-Straße 7
D-50259 Pulheim bei Köln
Telefon +49 (0) 2234 98 407 - 0
Telefax +49 (0) 2234 98 407 - 77

pulheim@schiessl-kaelte.de

Zum Rohland 6
D-93872 Meschede (Enste)
Telefon +49 (0) 291 95 261 - 0
Telefax +49 (0) 291 95 261 - 28

meschede@schiessl-kaelte.de

Xantener Straße 12
D-90411 Nürnberg
Telefon +49 (0) 911 940 897 - 0
Telefax +49 (0) 911 404 793

nuernberg@schiessl-kaelte.de

Hanns-Martin-Schleyer-Str. 13
D-41564 Kaarst
Telefon +49 (0) 2131 591 015
Telefax +49 (0) 2131 57 043

kaarst@schiessl-kaelte.de

Zum Tälchen 6
D-01723 Kesselsdorf bei Dresden
Telefon +49 (0) 35204 668 - 0
Telefax +49 (0) 35204 668 - 99

kesselsdorf@schiessl-kaelte.de

Seligenstädter Grund 19
D-63150 Heusenstamm
Telefon +49 (0) 6104 60 275 - 0
Telefax +49 (0) 6104 60 275 - 29

heusenstamm@schiessl-kaelte.de