

# Panasonic

Zentrale Heizungs- und Brauchwarmwasseranlagen  
Neue Luft/Wasser-Wärmepumpen: Big Aquarea T-CAP M-Serie

AQUAREA

 **SCHIESSL**



## Ein weiterer Beitrag zur Dekarbonisierung der Gesellschaft

Aquarea Luft Wasser-Wärmepumpen mit R290 sind wegweisende Niedrigenergiesysteme für Heizung, Kühlung und Brauchwarmwasserbereitung, die hohe Leistungswerte erzielen und im Einklang mit unserer Vision einer klimaneutralen Gesellschaft und unserer GREEN-IMPACT-Strategie stehen.


Die neusten Wärmepumpen wurden speziell für den Einsatz mit dem branchenführenden, natürlichen Kältemittel R290 entwickelt, das mit einem GWP-Wert von lediglich 0,02\* ein äußerst niedriges Treibhauspotenzial hat und so zur Senkung der CO<sub>2</sub>-Emissionen und der Umweltbelastung beiträgt.

\* GWP 3 (AR4)<sup>1</sup> / GWP 0,02 (AR6)<sup>2</sup>.

1) Auf Grundlage des vierten Sachstandsberichts des IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).

2) Auf Grundlage des sechsten Sachstandsberichts des IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).

### Bis zu 80 % Energieeinsparung<sup>1</sup> mit Aquarea

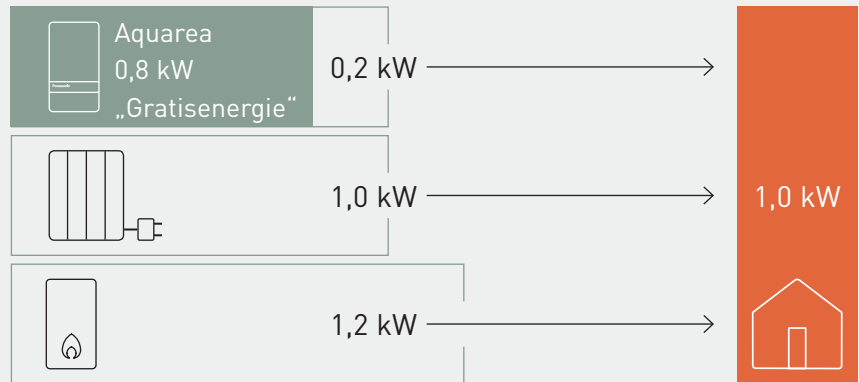


Leistungsaufnahme / Energieverbrauch  
1) Bei 35 °C Wasservorlauftemperatur.

Leistungsabgabe / Heizleistung

In europäischen Haushalten entfallen 79 % des Energieverbrauchs auf Heizung und Brauchwarmwasserbereitung<sup>2</sup>. Dabei kann die hocheffiziente Luft/Wasser-Wärmepumpentechnologie von Panasonic im Vergleich zu herkömmlichen Heizkessel- und Elektroheizungen einen erheblichen Unterschied ausmachen. Denn durch die Umwandlung von Wärmeenergie aus der Luft in Heizenergie leistet diese Technologie einen immensen Beitrag zur Minderung des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes und der Umweltbelastung.

2) <https://ec.europa.eu/eurostat>.


### Vergleich des Treibhauspotenzials von Kältemitteln

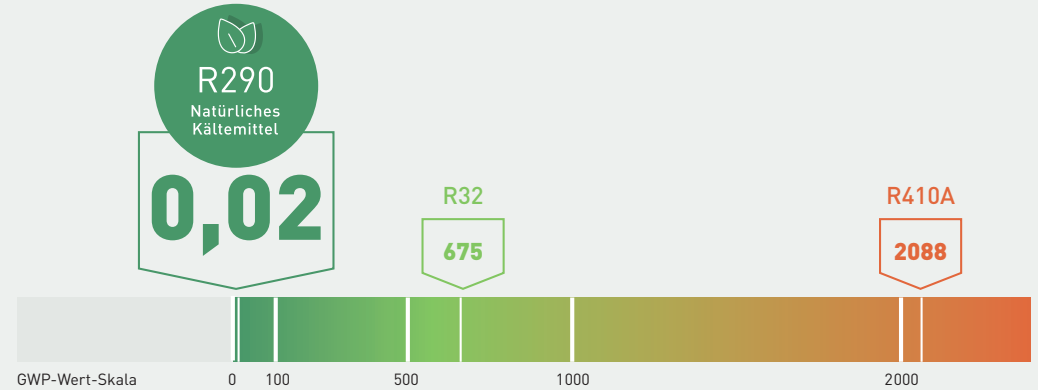



R290

Natürliches  
Kältemittel

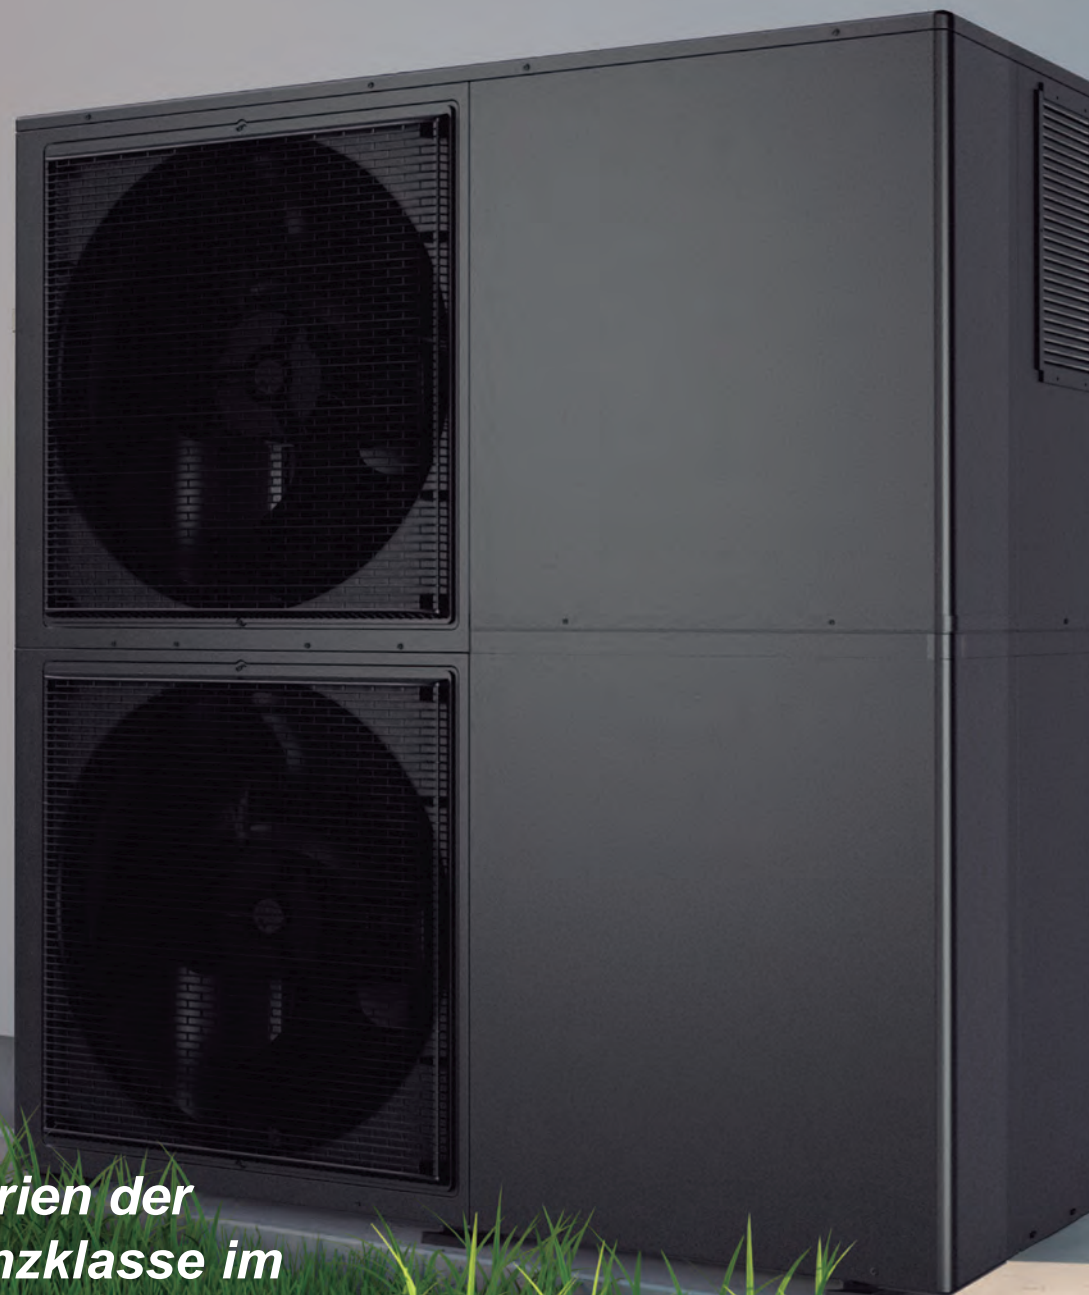

***Aquarea erfüllt die Kriterien der  
höchsten Energieeffizienzklasse im  
Europäischen Kennzeichnungssystem.***


# Neue Luft/Wasser-Wärmepumpenbaureihe: Big Aquarea T-CAP M-Serie

Die neue Big Aquarea M-Serie ist eine flexible, kompakte und energieeffiziente Lösung, die optimal für die zentrale Beheizung und/oder Brauchwarmwasserbereitung in Mehrfamilienhäusern oder Geschäftsgebäuden geeignet ist.


Die Serie wurde speziell für den Einsatz mit dem branchenführenden, natürlichen Kältemittel R290 entwickelt. Die neuen Geräte mit 20 bis 30 kW Leistung sind die perfekte Lösung für die Renovierung von Bestandsgebäuden mit Bedarf für hohe Wasservorlauftemperaturen oder für Innovationspioniere, die sich bewusst für eine Avantgarde-Wärmepumpe mit natürlichem Kältemittel entscheiden.




Integrierter  
WLAN-Adapter



Kaskaden  
bis zu 300 kW




Kompakte Lösung,  
kleine Stellfläche




T-CAP-  
Technologie

55 °C Wasservorlauftemperatur  
bis -15 °C Außentemperatur




Leiser  
Betrieb




Wasservorlauf-  
temperatur

Wasservorlauftemperaturen  
bis max. 75 °C




65 °C Brauchwarmwasser-  
temperatur ohne Heizstab



Extreme  
Bedingungen

Betrieb bis -25 °C  
Außentemperatur möglich



Panasonic  
Inverterverdichter



Panasonic hat mehr als 60 Jahre Erfahrung mit Heiz- und Kühlsystemen und mit der Produktion der hocheffizienten Verdichter, die ihr Herzstück bilden. Panasonic steht für höchste Qualität, denn sie ist der Schlüsselfaktor für den Erfolg auf dem europäischen Markt.

Die Mitgliedschaft bei der EHPA (European Heat Pump Association), die Fertigung der Aquarea Wärmepumpen in Europa und die strengen Sicherheitsprotokolle für europäische Server – all dies macht Panasonic zu einem vertrauenswürdigen und zuverlässigen Partner der europäischen Heizungsbranche.


*Die neue Big Aquarea M-Serie  
bietet eine Lösung für die  
zentrale Beheizung und/oder  
Brauchwarmwasserbereitung  
in Mehrfamilienhäusern oder  
Geschäftsgebäuden.*



# T-CAP-Technologie, stabiler Betrieb und hohe Leistung unter extremen Bedingungen



Die Aquarea T-CAP-Außengeräte sind dank der Qualität aller Komponenten, einschließlich des neuen, von Panasonic entwickelten und hergestellten Verdichters mit Einspritztechnologie, der bei Außentemperaturen bis  $-25\text{ °C}$  arbeiten kann, äußerst zuverlässig.

Während andere Wärmepumpensysteme häufig überdimensioniert werden müssen, um die erforderliche Leistung bei sehr niedrigen Temperaturen zu gewährleisten, weil ihre Heizleistung bei sinkender Außentemperatur abnimmt, behält die Big Aquarea T-CAP M-Serie bei Vorlauftemperaturen bis  $55\text{ °C}$  ihre Nennleistung bis  $-15\text{ °C}$  Außentemperatur ohne Betrieb des Elektroheizstabs bei. Das spart Zeit, Kosten und Platz bei der Installation und Wartung des Systems.

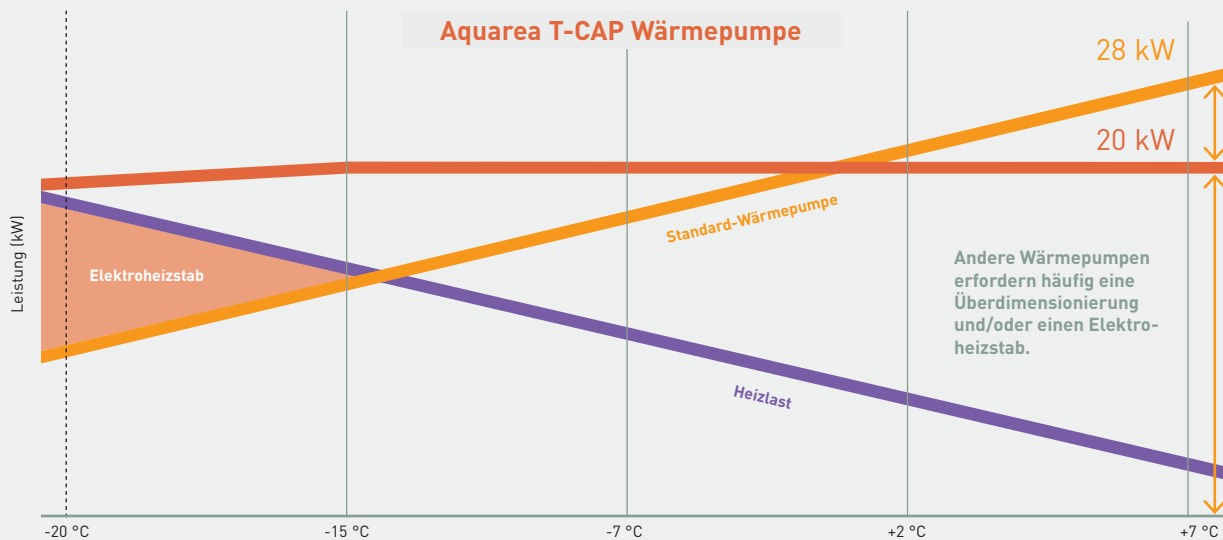


**Herkömmliches Kaskadensystem**

2x 20 kW  
Herkömmliche Wärmepumpen

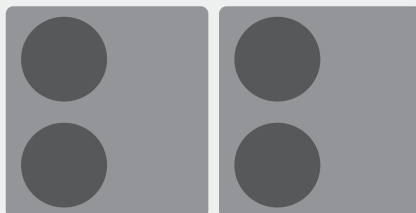


**Neue Panasonic Aquarea T-CAP M-Serie**  
1x 30 kW  
**Big Aquarea T-CAP**

Gilt für 30 kW Heizlast bei  $55\text{ °C}$  Wasservorlauftemperatur und  $-7\text{ °C}$  Außentemperatur.




**Konstante Heizleistung**



**Zeitsparende Installation**



**Kostensparender Betrieb**



**Platzsparende Aufstellung**



*Aquarea T-CAP ist eine innovative Wärmepumpe, die auch bei extremen Außentemperaturen für wohlige Wärme und Warmwasser im Haus sorgt.*

## Wärmepumpentechnologie für mehr Energieeffizienz

Bei der Brauchwarmwasserbereitung liefert die Aquarea M-Serie eine Wassertemperatur von 65 °C, sodass auch die Entkeimung des Speichers energiesparend ohne Einsatz des Elektroheizstabs durchgeführt werden kann.

### Zuverlässige Technologie


Die Außengeräte sind mit einem für R290 ausgelegten Scrollverdichter von Panasonic ausgestattet. Der Verdichter wird mit der besonderen T-CAP-Konstruktion und Einspritztechnologie von Panasonic selbst gefertigt. Zum Schutz vor harschen Witterungsbedingungen wird der Außenwärmeübertrager mit einer Bluefin-Antikorrosionsbeschichtung versehen.



## Leiser Betrieb – Spezielle schalldämmende Konstruktion von Panasonic

Um die Nachbarn in dicht besiedelten Wohngebieten vor Lärm zu schützen, ist der Verdichter als wesentliche Schallquelle auf einer speziell konstruierten Schwingungsdämpfer-Vorrichtung montiert.


Hinweis: Schalldruckpegelberechnung für WH-WXG20ME8, freistehend, bei A7/W35, im „Flüsterbetrieb 3“.

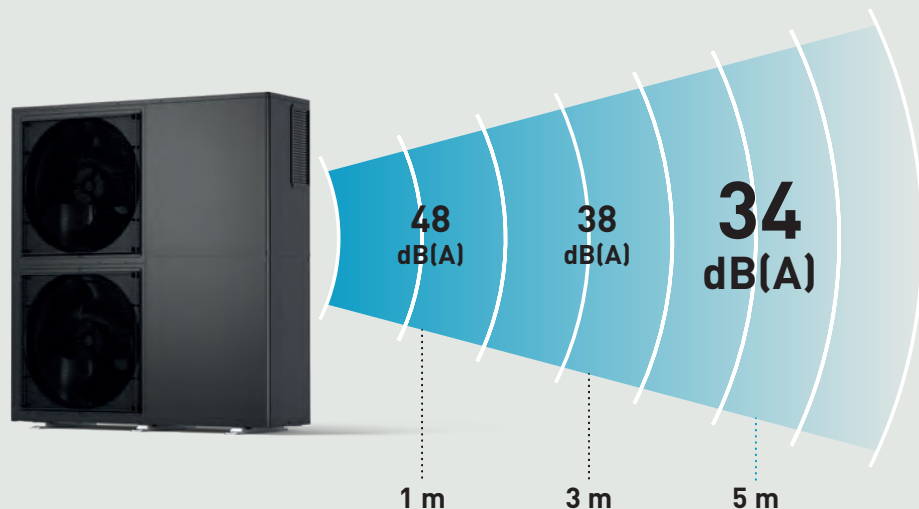

## Wasservorlauftemperatur – Hochleistungsbetrieb bei extremen Bedingungen

Hervorragende Lösung zur Modernisierung von Heizungssystemen  
Die Wärmepumpen sind ohne Betrieb des Elektroheizstabs bis -25 °C Außentemperatur einsetzbar und können dank Vorlauftemperaturen bis max. 75 °C auch in Bestandssysteme mit Heizkörpern integriert werden.



A photograph of two chefs in a professional kitchen. They are wearing white chef coats with red piping and tall white chef hats. The chef on the left is pouring a liquid from a large, tilted metal tray. The chef on the right is looking down at something on the counter. The background shows stainless steel kitchen equipment and a sink.

***Für Unternehmen, die Heizung und große Mengen Warmwasser benötigen, wie Restaurants oder Supermärkte, macht sich die hohe Energieeffizienz der Big Aquarea T-CAP leicht bezahlt, indem sie ohne Betrieb des Elektroheizstabs Brauchwarmwasser bis 65 °C liefert.***

# Big Aquarea für zentrale Heizungs- und Brauchwarmwasseranlagen in Mehrfamilienhäusern oder Geschäftsgebäuden

## Revolution in Design, Effizienz, Konnektivität und Nachhaltigkeit

Die neue Big Aquarea M-Serie bietet eine flexible, kompakte und energieeffiziente Lösung für die zentrale Beheizung und/oder Brauchwarmwasserbereitung in Mehrfamilienhäusern oder Geschäftsgebäuden.

Die kompakten Geräte mit kleiner Stellfläche ermöglichen selbst bei engen Raumverhältnissen eine flexible Installation.



**1**  
**Big Aquarea T-CAP M-Serie**

Die 25-kW-Wärmepumpen in Kaskade sind eine platzsparende Lösung, die herkömmliche Heizungs-systeme für fossile Brennstoffe ersetzen kann.




**2**  
**Reglermodul der M-Serie**


Das Reglermodul bietet eine erweiterte Funktionalität. Mit der Bedieneinheit allein ist der Betrieb ebenfalls möglich.



**3**  
**Hocheffiziente Brauchwarmwasserspeicher**

Durch Anschluss eines hocheffizienten Brauchwarmwasserspeichers steht die benötigte Menge Warmwasser mit der gewünschten Temperatur zu geringeren Energiekosten jederzeit bereit.

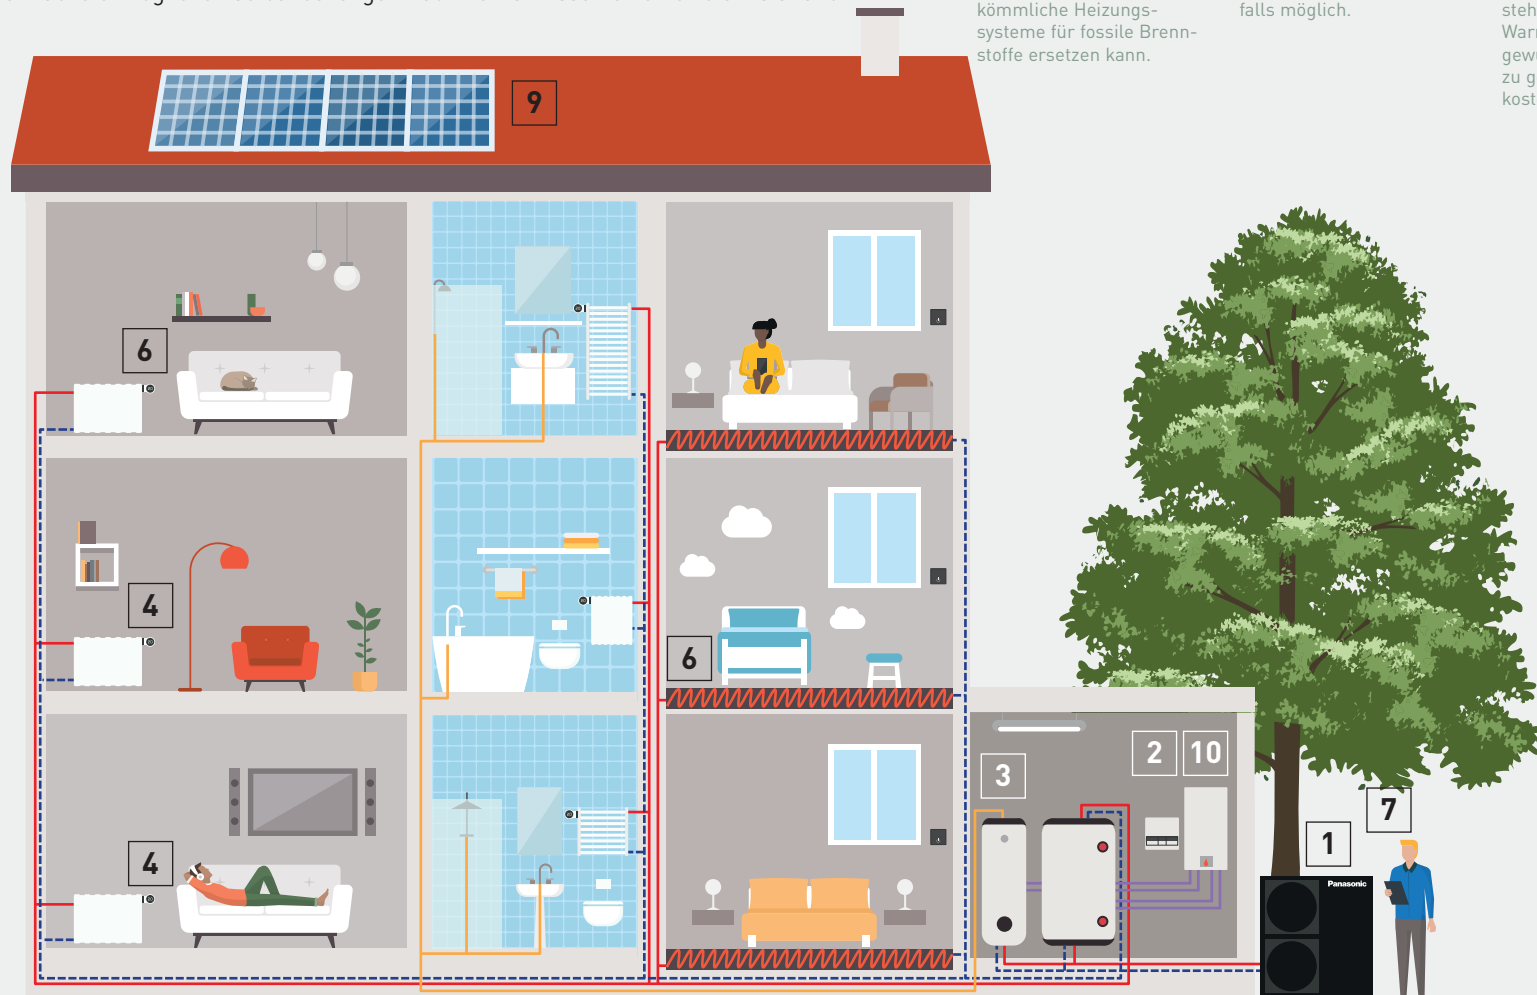



**Aquarea-Loop-Systeme**  
Aquarea-Loop-Systeme können in den Räumen oder Wohnungen, die an einen zentralen Wasserkreislauf angeschlossen sind, für Heizung und Kühlung sorgen.




**Gebläsekonvektoren**  
Aquarea Wärmepumpen können in neue oder bestehende Hydrauliksysteme integriert werden.



**Heizkörper oder Fußbodenheizung**  
Zusammen mit der Raumtemperaturregelung und den intelligenten Energiemanagementsdiensten von tado° sorgt Aquarea für maximale Energieeinsparungen und höchsten Komfort.




**Aquarea Smart & Service Cloud**  
Diese leistungsstarke und benutzerfreundliche IoT-Lösung ermöglicht die Bedienung, Überwachung und Wartung von Aquarea Wärmepumpen per Fernzugriff.



**GLT-Anbindung**  
Über optionales Zubehör kann die Anlage einfach in eine Modbus-basierte GLT-Regelung eingebunden werden.




**Photovoltaik**  
Durch die Einbindung einer PV-Anlage ist eine optimale Abstimmung zwischen der Stromerzeugung durch die PV-Anlage und der Nutzung dieses eigengenerierten Stroms durch die Wärmepumpe für Heizen oder Brauchwarmwasserbereitung möglich.



**OPTIONAL Bivalenzbetrieb**  
Kosteneffektive Regelung des Bivalenzbetriebs mit Energietariflogik bei Einbindung in ein Bestandssystem mit Öl- oder Gasbrenner.



**Aquarea Cascade Edge**  
Ermöglicht die Steuerung von Kaskaden mit bis zu 10 Wärmepumpen und insgesamt 300 kW Leistung.

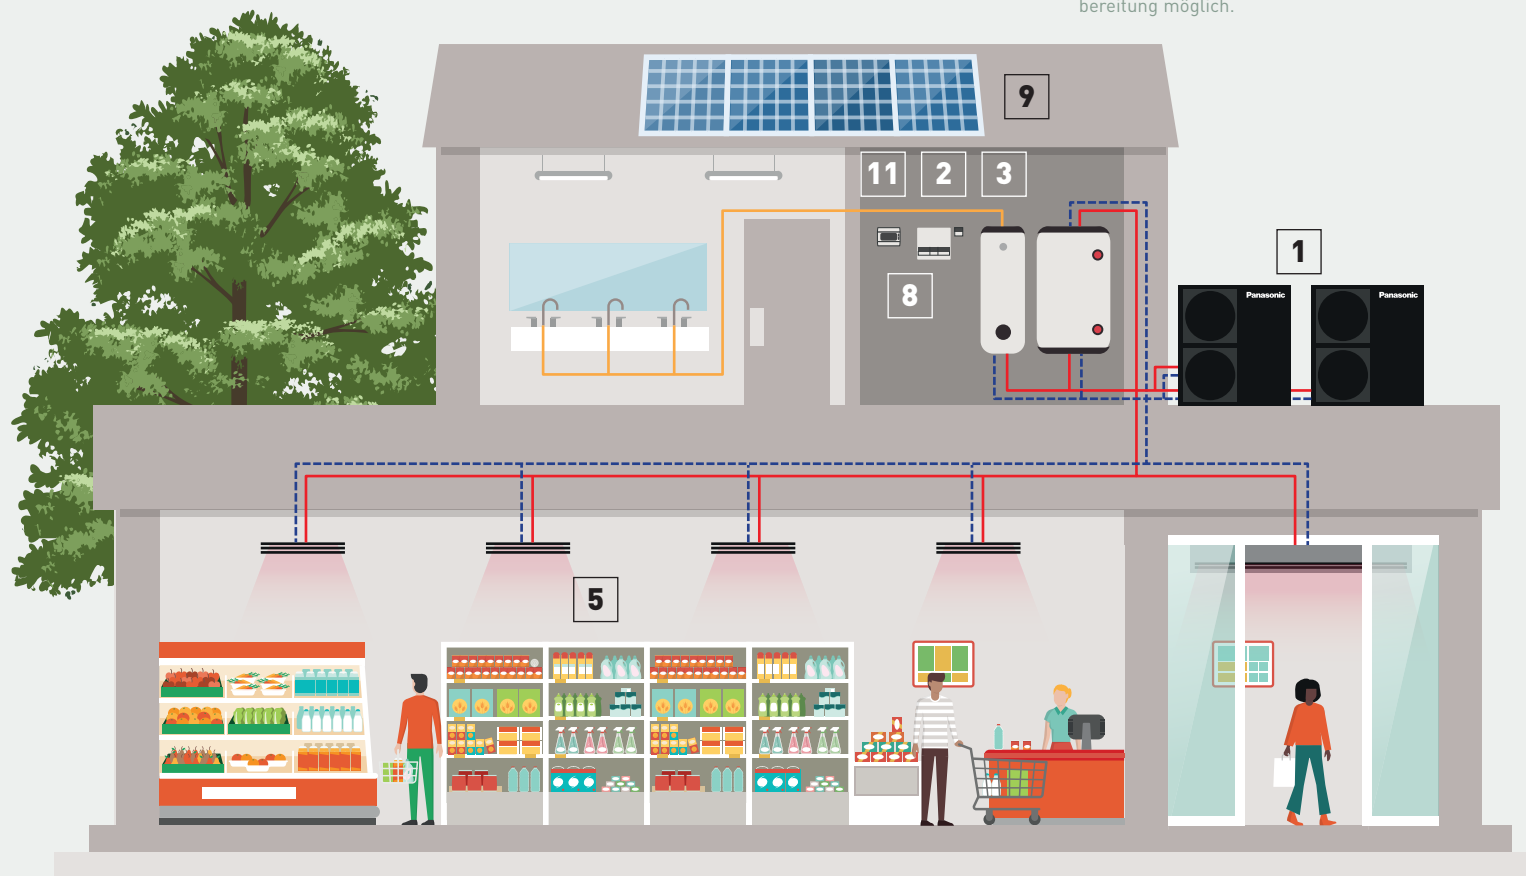

## Erweiterte Steuerungs- und Konnektivitätsfunktionen sowie ein optimiertes Interface

### Intelligente Bivalenzregelung

Kosteneffektive Regelung des Bivalenzbetriebs mit Stromtariflogik.

### Verbesserte Konnektivität

Ein zweiter Interfaceanschluss (CN-CNT) bietet verbesserte Konnektivität durch den Anschluss des Außengeräts an das Reglermodul oder ein Innengerät.

### Smart-Grid-Steuerung

Die Aquarea M-Serie stellt SG Ready-Funktionen\* für den Anschluss an ein intelligentes Stromnetz („Smart Grid“) bereit.

### GLT-Anbindung

Aquarea lässt sich nahtlos in Modbus- oder KNX-Systeme\* integrieren, um die bidirektionale Überwachung und Steuerung aller Betriebsparameter zu ermöglichen.

\* Optionales Zubehör erforderlich.



## Aquarea Service Cloud

Ermöglicht kürzere Reaktionszeiten, spart Zeit und Kosten und sorgt für zufriedeneren Kunden.

Mit Aquarea Service Cloud können Servicebetriebe und Installateure die Aquarea-Heizsysteme ihrer Kunden per Fernwartungszugriff betreuen. Dies ermöglicht ihnen das Ausführen von vorbeugenden Wartungsmaßnahmen und Systemoptimierungen sowie das Beseitigen von Störungen, sobald sie auftreten.



Demo-  
Anwendung  
anzeigen




### Zeit- und Kostensparnis

Systemanpassung per Fernzugriff.  
Systemdiagnose per Fernzugriff.  
Nur ein Kundendienstesatz vor Ort mit dem richtigen Ersatzteil in der Hand.



### Höhere Kundenzufriedenheit


Kürzere Reaktionszeiten.  
Zeitersparnis durch weniger Kundendienstesätze.

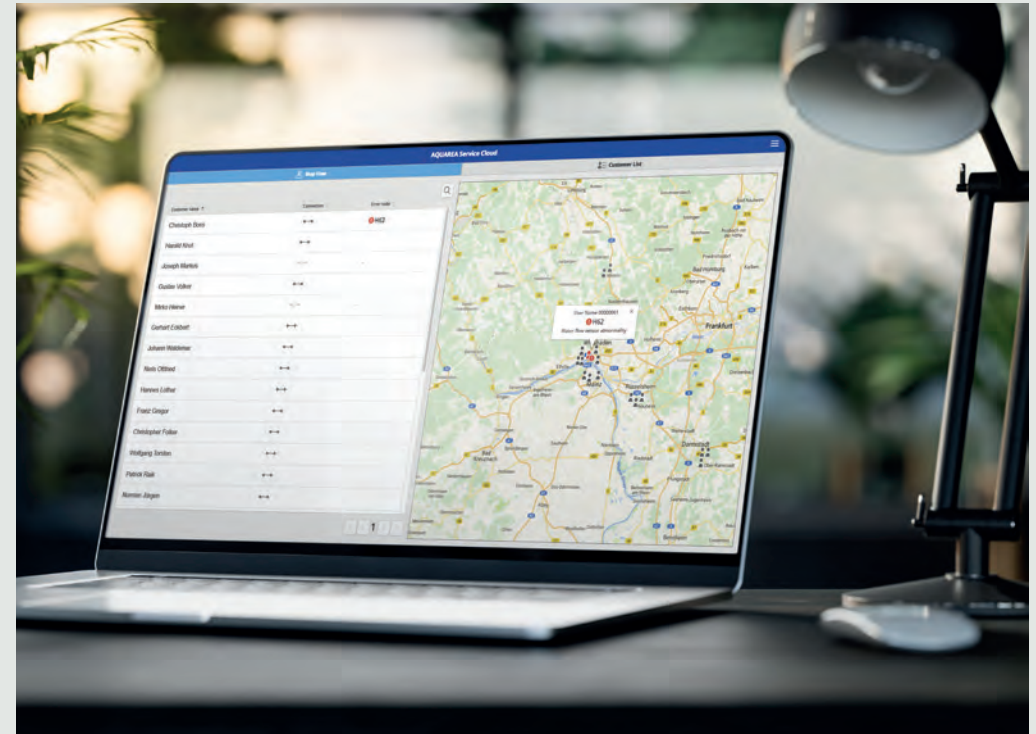

## Steuerung ihrer Wärmepumpen als Kaskade mit maximal 300 kW Leistung

Der Kaskadenregler ermöglicht für Gebäude mit Zentralheizung, kleine Hotels, Supermärkte und Restaurants bedarfsgerechtes und energieeffizientes Heizen und Kühlen mit Laufzeitenausgleich.

- Neue Baureihe für breitere Anwendungsmöglichkeiten mit Kaskaden bis max. 300 kW Leistung
- Aufbau von Kaskaden mit bis zu 10 Wärmepumpen
- Regelung des Heiz- und Kühlbetriebs
- Regelung der Brauchwarmwasserbereitung
- Regelung von Vorlauftemperaturen bis 75 °C

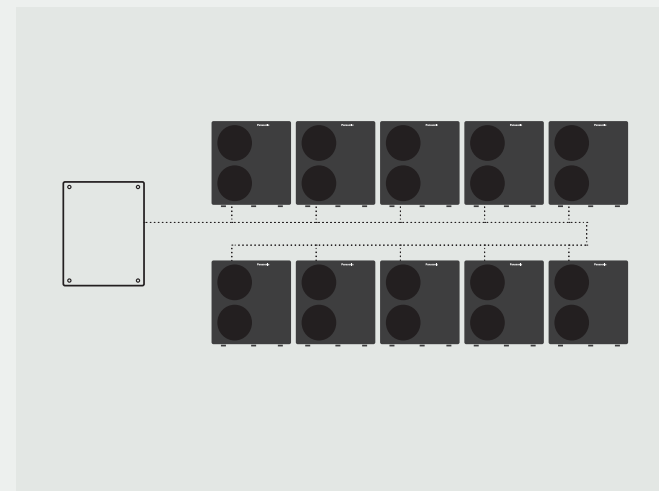

### Aquarea Cascade Edge

#### PAW-A2W-CME4 und PAW-A2W-CME10

Kaskadenregler für den Aufbau von Kaskaden mit bis zu 4 bzw. 10 Wärmepumpen\* und die Steuerung per Fernzugriff über die Webschnittstelle P-Smart Edge auf einem Smartphone, Tablet oder PC.



Schutzart: IP65

#### P-Smart Edge

Überwachungs- und Steuerungslösung für Kaskadensysteme mit Aquarea Cascade Edge, die überall und jederzeit online verfügbar ist. Mit nur einem Klick für alle Geräte aktuelle Statusmeldungen abrufen und die Einstellungen konfigurieren.

- Leistungsstarke Fernüberwachung mit benutzerfreundlicher Oberfläche
- Online-Visualisierung Ihres Kaskadensystems
- Fernkonfiguration der technischen Parameter
- Systemdatenhistorie

#### P-Smart Nexus

Standortübergreifende Fernsteuerung zur globalen Überwachung und Steuerung aller Anlagen an all Ihren Standorten per Fernzugriff.

- Online-Fernüberwachung aller Standorte auf einen Blick
- Fernsteuerung aller Anlagen rund um die Uhr
- Einfache Verbindung zu Aquarea Cascade Edge, ohne spezielle Netzwerkeinrichtung vor Ort



### Kaskadenregler

#### PAW-A2W-CMH-3

Kaskadenregler mit intuitiver Bedienung über einen großen, anwenderfreundlichen Touchscreen für den Aufbau von Kaskaden mit bis zu 10 Wärmepumpen\*.



\* Zusätzlich ist je 1 Modbus-Interface (1x CZ-NSMB oder 1x PAW-AZAW-MBS-M) für jede Aquarea Wärmepumpe erforderlich.


## Weitere Vorzüge der Aquarea M-Serie

Mit den hocheffizienten Lösungen von Panasonic kann der Energieverbrauch eines Gebäudes erheblich gesenkt und gleichzeitig ein hohes Maß an Komfort und eine gute Raumluftqualität gewährleistet werden.



### KWL-Anlage mit Wärmerückgewinnung für Niedrigenergiegebäude

Maximieren Sie den Gebäudekomfort, indem Sie Ihre Aquarea Wärmepumpe mit einer Anlage für kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) zu einer effizienten, platzsparenden Lösung für Heizung, Kühlung, Lüftung und Warmwasser kombinieren.



### Maximaler Wirkungsgrad durch eine PV-Anlage

Die Einbindung einer PV-Anlage\* in ein Heizsystem mit Aquarea Wärmepumpen ermöglicht eine Senkung der Energiekosten durch optimale Abstimmung zwischen der Solarstromerzeugung und dem Stromverbrauch für Heizen, Kühlen und Brauchwarmwasserbereitung.

\* Optionales Zubehör erforderlich.

## Big Aquarea T-CAP bietet flexible Anschlussmöglichkeiten für verschiedene Innengeräte wie Gebläsekonvektoren und Aquarea-Loop-Systeme.

Selbst bei Sanierungsprojekten kann sie problemlos herkömmliche Heizsysteme ersetzen und in bestehende Hydrauliksysteme integriert werden.

### Aquarea Air Intelligente Gebläsekonvektor-Truhen oder -Wandgeräte

Elegantes und schlankes Design mit hochwertigem Metallgehäuse

### Aquarea Air Intelligente Gebläsekonvektor-Kanalgeräte (in verschiedenen Ausführungen)

Drehzahlgeregelte Gebläsekonvektoren mit konstantem Luftstrom

### Gebläsekonvektor-Kassetten, -Komfortgeräte oder -Wandgeräte

Gebläsekonvektor-Kassetten, -Truhen, -Deckenunterbaugeräte und -Wandgeräte für gewerbliche Anwendungen mit vielfältigem Zubehör für eine flexible Konfiguration

### Aquarea-Loop-Systeme

Dezentrale Wasser/Luft-Wärmepumpen mit hochwertigem Metallgehäuse




**Hohe Wohnqualität und intelligentes Energiemanagement**  
Die KWL-Anlage lässt sich optimal mit Panasonic Aquarea Produkten kombinieren als äußerst platzsparendes und hocheffizientes System für Heizen, Kühlen, Lüftung und Brauchwarmwasserbereitung.




## Aquarea-Loop-Systeme für Mehrfamilienhäuser

Aquarea-Loop-Systeme sind dezentrale Wasser/Luft-Wärmepumpen mit R290, die über einen zentralen Wasserkreislauf in jeder Wohnung für Heizung und Kühlung sorgen können.

Im zentralen Wasserkreislauf zirkuliert ganzjährig Wasser mit einer neutralen Temperatur (20 – 30 °C), damit im Sommer keine Kondensation an ungedämmten Leitungen auftritt. Die Aquarea-Loop-Systeme passen die Wassertemperatur so an, dass jeder Raum ganz nach Bedarf beheizt oder gekühlt wird.



Geringe  
Wärme-  
verluste



Hohe saisonale  
Energieeffizienz des  
Gesamtsystems



Gleichzeitiges  
Heizen und  
Kühlen



Verwendung bestehender  
Rohrleitungen bei  
Renovierungen\*


\* Sofern der erforderliche geringe Wasservolumenstrom gewährleistet ist; muss bei jedem Projekt geprüft werden.

### Optimal für Renovierungen: zentraler Niedertemperatur-wasserkreislauf für dezentrales Heizen und Kühlen

- 1 | Zentrale Aquarea Wärmepumpe als Ersatz für eine herkömmliche Hochtemperatur-Wärmequelle
- 2 | Temperatur im zentralen Wasserkreislauf: 20 – 30 °C; das bestehende Rohrleitungssystem kann weiterverwendet werden
- 3 | Aquarea-Loop-System als Ersatz für herkömmliche Heizkörper


#### Effizienter Ersatz für Heizkörper in vorhandenen Zentralheizungsanlagen

Aquarea-Loop-Systeme bieten geringe Wärmeverluste und eine hohe saisonale Energieeffizienz. Sie ermöglichen gleichzeitiges Heizen und Kühlen und sind hervorragend für Renovierungen geeignet, weil sie sich problemlos in bestehende Rohrleitungssysteme integrieren lassen.

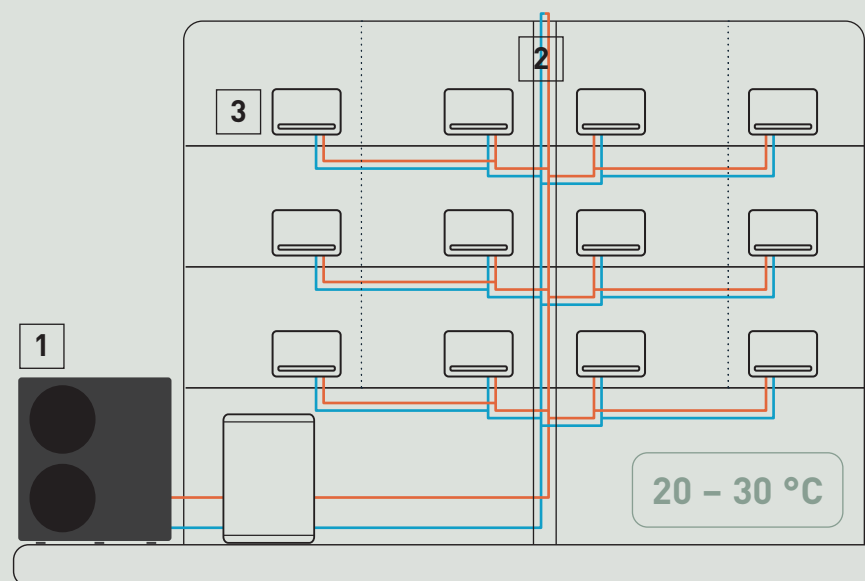



Kombinationsmöglichkeiten								
Innengerät					Außengerät			
					Heizleistung			
					Dreiphasig (400 V / 50 Hz)			
					20,0 kW	25,0 kW	30,0 kW	
					WH-WXG20ME8	WH-WXG25ME8	WH-WXG30ME8	
Reglermodul	3 Ph	—	bauseits	CZ-NS7P	WH-CME8L	✓	✓	✓
Bedieneinheit mit WLAN-Adapter	—	—	—	—	CZ-RTW2TAW1C	✓	✓	✓



Big Aquarea T-CAP M-Serie						
Außengerät		WH-WXG20ME8	WH-WXG25ME8	WH-WXG30ME8		
Heizleistung / COP (A7/W35)	kW / -	20,00/4,80	25,00/4,50	30,00/4,40		
Heizleistung / COP (A7/W55)	kW / -	20,00/3,18	25,00/3,00	30,00/3,00		
Heizleistung / COP (A2/W35)	kW / -	20,00/3,39	25,00/2,80	30,00/2,50		
Heizleistung / COP (A2/W55)	kW / -	20,00/2,08	25,00/1,97	30,00/1,95		
Heizleistung / COP (A-7/W35)	kW / -	20,00/2,48	25,00/2,36	30,00/2,33		
Heizleistung / COP (A-7/W55)	kW / -	20,00/1,90	25,00/1,80	30,00/1,49		
Kühlleistung / EER (A35/W7) im Komfortmodus	kW / -	20,00/3,02	25,00/2,86	26,00/2,68		
Kühlleistung / EER (A35/W7) im Effizienzmodus (Standardeinstellung)	kW / -	15,00/3,61	15,00/3,61	15,00/3,61		
Kühlleistung / EER (A35/W18) im Komfortmodus	kW / -	20,00/4,79	25,00/4,47	30,00/4,10		
Mittleres Klima, W35 / W55	Raumheizungs-Energieeffizienz ( $\eta_{s,h}$ )	%	171/141	167/140	155/135	
	SCOP Raumheizung		4,36/3,59	4,25/3,57	3,95/3,46	
	Raumheizungs-Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>		A++/A++	A++/A++	A++/A++	
Schallleistungspegel <sup>2</sup>	Heizen	dB(A)	56	59	61	
Abmessungen	H x B x T	mm	1645 x 1500 x 460	1645 x 1500 x 460	1645 x 1500 x 460	
Nettogewicht		kg	240	240	240	
Hocheffizienzpumpe	Drehzahlstufen		variabel	variabel	variabel	
	Leistungsaufnahme (min. / max.)	W	- /230	- /230	- /230	
Warmwasservolumenstrom (A7/W35, $\Delta T = 5$ K)		l/min	57,3	71,6	86,0	
Vorgefüllte Kältemittelmenge (R290) / CO <sub>2</sub> -Äquivalent <sup>3</sup>		kg / t	3,0/0,00006	3,0/0,00006	3,0/0,00006	
Außentemperatur-Grenzwerte (min./max.)	Heizen	°C	-25 / +35	-25 / +35	-25 / +35	
	Kühlen	°C	+10 / +43	+10 / +43	+10 / +43	
Wasseraustrittstemperatur (min./max.)	Heizen	°C	20/75 <sup>4</sup>	20/75 <sup>4</sup>	20/75 <sup>4</sup>	
	Kühlen	°C	5/20	5/20	5/20	
Empfohlene Sicherung für Netzanschluss <sup>5</sup>		A	50	50	50	
Empfohlener Kabelquerschnitt (min.) für Netzanschluss <sup>4</sup>		mm <sup>2</sup>	5x10 – 5x16	5x10 – 5x16	5x10 – 5x16	

1) Skala von A+++ bis D. 2) Schallleistungspegel gemäß EN 12102 unter Bedingungen gemäß EN 14825 (Teillast). 3) WH-WXG-Modelle sind hermetisch abgeschlossen. 4) Gilt bei Außentemperaturen über +15 °C. 5) Örtlich geltende Vorschriften beachten. 6) Für bestimmte Funktionen ist optionales Zubehör (CZ-NS6P/CZ-NS7P) erforderlich.

EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN 14511 berechnet.

Innengerät	WH-CME8L		
Abmessungen	H x B x T	mm	450x450 x 116
Nettogewicht		kg	7
Bauseitiger Heizstab		kW	bis 18 kW
Empfohlene Absicherung für Netzanschluss <sup>1</sup>	A	≤9 kW	20
		9 kW < ≤18 kW	40
Empfohlener Kabelquerschnitt (min.) für Netzanschluss <sup>1</sup>	mm <sup>2</sup>	≤12 kW	5x2,5
		12 kW < ≤15 kW	5x4,0
		15 kW < ≤18 kW	5x6,0
Querschnitt des Verbindungskabels zum Außengerät		mm <sup>2</sup>	2x0,75

1) Örtlich geltende Vorschriften beachten.

## PRO Club

### Die Panasonic Website für den Profi

Panasonic bietet maßgeschneiderte Softwarepakete und Online-Tools, mit denen auf Tastendruck Systemkombinationen ausgewählt und ausgelegt sowie Schaltpläne oder Hydraulikschemata erstellt werden können.

- Kataloge und technische Dokumentation
- Auslegungssoftware: Aquarea Designer-Online-Tool, Hydraulikschema-Generator usw.
- Revit- und CAD-Zeichnungen, BIM-Dateien und Ausschreibungstexte
- Energielabels
- Schulungen

## PRO Club

Panasonic  
PRO Club  
besuchen



**Natürliches Kältemittel R290 mit GWP-Wert 0,02**  
Neue Konstruktion für niedrigere Schallpegel und höhere Sicherheit beim Einsatz von R290.



**Höhere Energieeffizienz bei Mitteltemperatur-Anwendungen**  
Energieeffizienzklasse bis A++  
(Skala von A+++ bis D)



**Höhere Energieeffizienz bei Niedertemperatur-Anwendungen**  
Energieeffizienzklasse bis A+++  
(Skala von A+++ bis D)



**Inverter-Plus-System**  
Die Verdichter erreichen dank der Panasonic Inverter Plus-Technologie herausragende Energieeffizienzen.



**Hocheffizienzpumpe**  
Serienmäßig integrierte Hocheffizienzpumpe zur Umwälzung des Wassers im Heizungssystem.



**Brauchwarmwasser**  
Mit Aquarea kann in Verbindung mit dem optionalen Warmwasserspeicher günstig Warmwasser erzeugt werden.



**Heizbetrieb bis -25 °C Außentemperatur**  
Die Wärmepumpen können im Heizbetrieb bei Außentemperaturen bis -25 °C eingesetzt werden.



**Magnetfilter**  
Schmutzfänger-Set (Schnellverschluss mit Befestigungsklammer für einfache Wartung ohne Werkzeug) ab der J-Serie integriert.



**75 °C Wasservorlauftemperatur**  
Wasservorlauftemperaturen bis 75 °C sind möglich.



**Vortex-Volumenstrommesser**  
Ab der H-Serie integriert.



**Sanierung**  
Unsere Aquarea-Wärmepumpen lassen sich auch an vorhandene oder neue Brennersysteme anschließen, um selbst bei niedrigsten Außentemperaturen einen optimalen Komfort zu erzielen.



**Internet-Steuerung über integrierten WLAN-Adapter**  
Modernes Bedienungssystem für Klimageräte und Wärmepumpen, das Ihnen überall und jederzeit mittels Android™- oder iOS-Smartphone bzw. mittels Tablet oder PC über das Internet zur Verfügung steht.



**Einfache Steuerung über GLT**  
Über die Kommunikationsschnittstelle wird eine einfache Steuerung des Panasonic Geräts durch ein Home-Management-System oder eine GLT ermöglicht.




**5 Jahre Garantie auf den Verdichter**  
Wir geben auf die Verdichter aller Gerätebaureihen eine Materialgarantie von 5 Jahren.

· Dieses Dokument ist gültig ab Januar 2025. · Technische Änderungen vorbehalten. · Keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit der gemachten Angaben.  
· Die Gerätefarben im Druck können von den tatsächlichen Gerätefarben abweichen. · Nachdruck, auch in Auszügen, verboten.



**Schiessl Kälteges.m.b.H**  
**Plainbachstraße 1**  
**5101 Bergheim**

Tel.: +43 (0) 662 455 777-0 | Fax: +43 (0) 662 455 777-2340  
Email: [office@schuessl.at](mailto:office@schuessl.at) | Internet: [www.schiessl-kaelte.com](http://www.schiessl-kaelte.com)



heating & cooling solutions